



BARIERY DROGOWE DWUSTRONNE / DOUBLE SIDED SAFETY BARRIERS

# KTC 036 H2W5A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 1,33 m.  
A steel safety barrier with a post spacing in every 1.33 m.



PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	KTC 036 H2W5A
Typ bariery / Type of barrier	DWUSTRONNA DOUBLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	H2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W5
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	1,2 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	V16
Rozstaw słupków / Distance between posts	1,33 M
Wysokość systemu / System height	0,8 M
Szerokość systemu / System width	0,286 M



CE  
1488

KTC 036 H2W5A

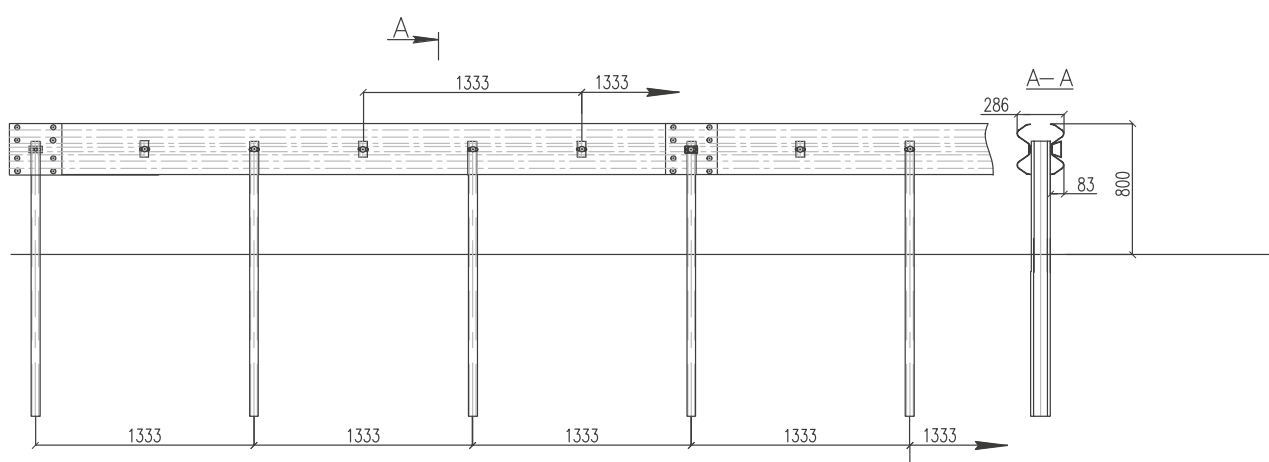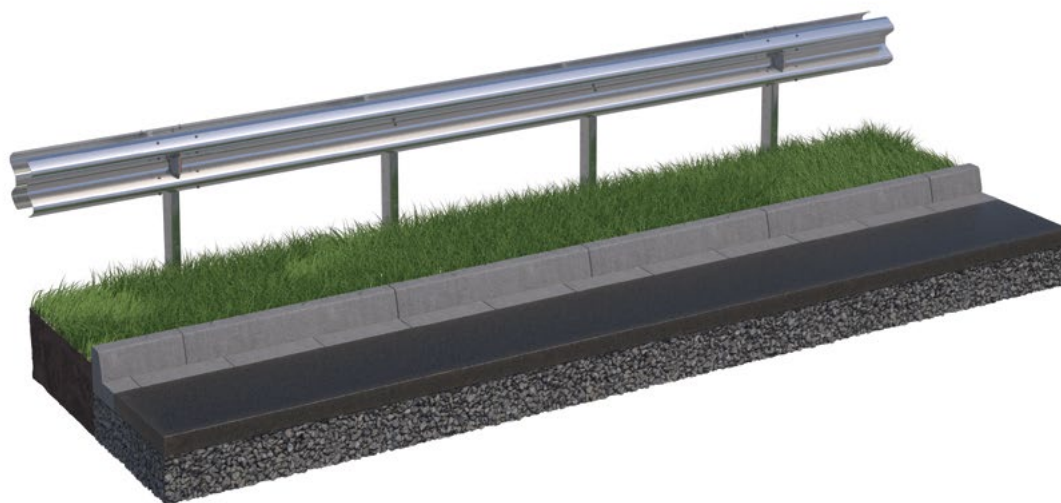

**TELEFON / PHONE**

—  
**+48 790 425 018**  
**+48 790 425 003**

**DANE FIRMY / COMPANY'S DATA**

—  
 REGON: 369287352  
 NIP: 6793163986

**ADRES / ADDRESS**

—  
 KTC Service Sp. z o.o.  
 ul. Wielicka 250  
 30-663 Kraków  
 Polska / Poland

**AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK**  
**GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK**  
**LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIÓW / POLSKA KRAKÓW**  
**UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW / ROSJA ULJANOWSK**

