




BARIERY DROGOWE JEDNOSTRONNE / SINGLE SIDED SAFETY BARRIERS

# KTC 026 H2W3A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem kotwionym w rozstawie co 2,00m.  
A steel safety barrier with a post spacing in every 2.00m.



PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	KTC 026 H2W3A
Typ bariery / Type of barrier	MOSTOWA / BRIDGE
Poziom powstrzymywania / Containment level	H2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W3
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	0,5 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	VI2
Rozstaw słupków / Distance between posts	2,00 M
Wysokość systemu / System height	1,20 M
Szerokość systemu / System width	0,312 M

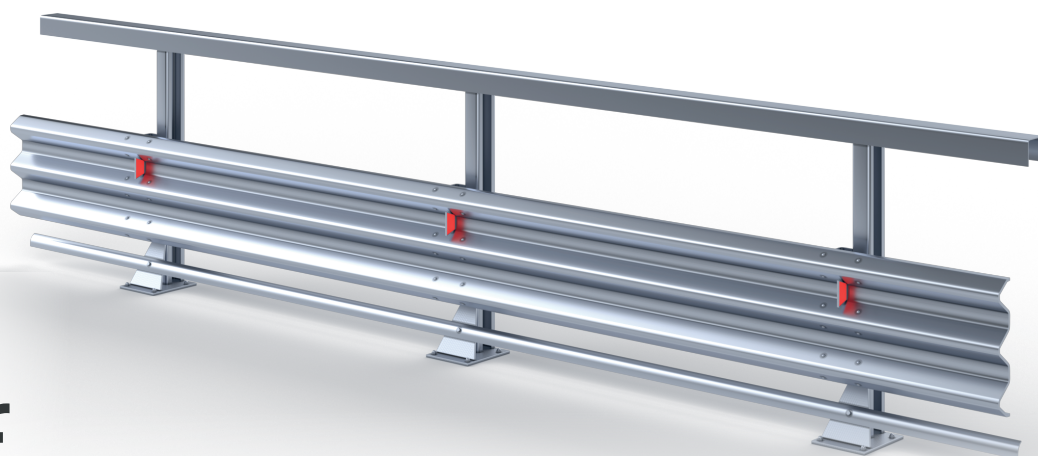

CE  
1488

KTC 026 H2W3A

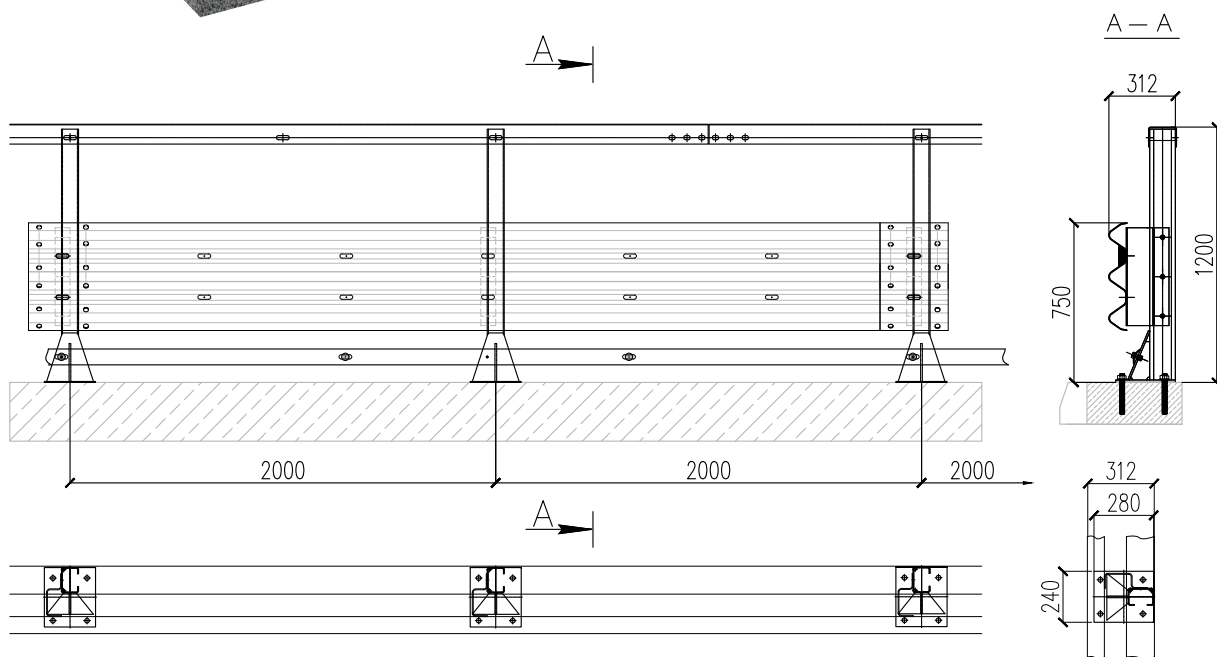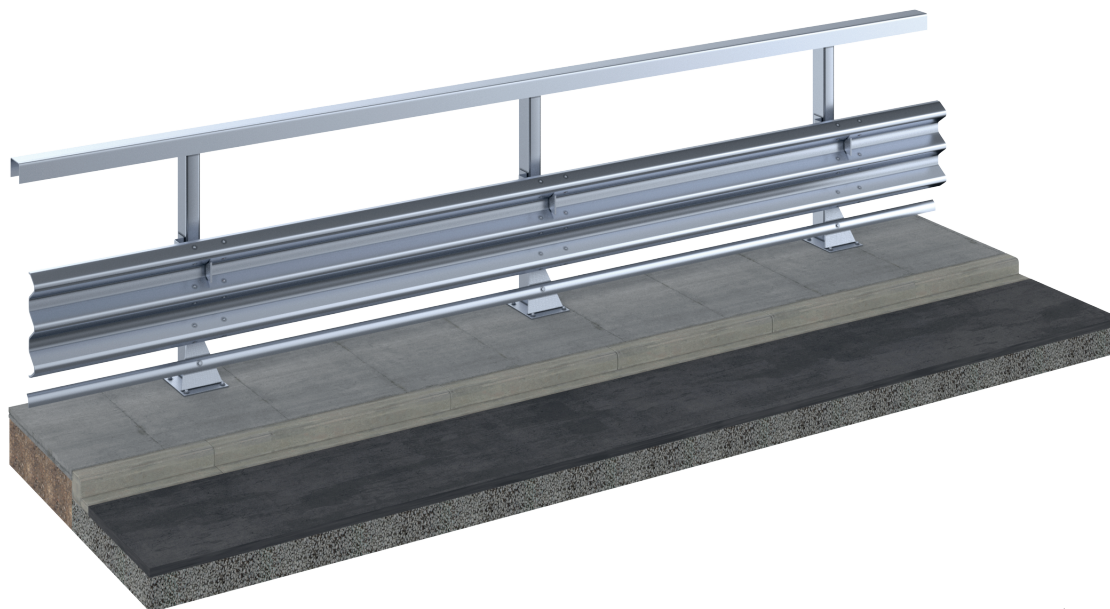

TELEFON / PHONE

+48 790 425 018  
+48 790 425 003

DANE FIRMY / COMPANY'S DATA

REGON: 369287352  
NIP: 6793163986

ADRES / ADDRESS

KTC Service Sp. z o.o.  
ul. Wielicka 250  
30-663 Kraków  
Polska / Poland

AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK  
GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK  
LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIOŹ / POLSKA KRAKÓW  
UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW

