





# KTC 033 N2W2A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 2,00 m.  
A steel safety barrier with a post spacing in every 2.00 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	KTC 033 N2W2A
Typ bariery / Type of barrier	JEDNOSTRONNA SINGLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	N2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W2
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	0,6 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	-
Rozstaw słupków / Distance between posts	2,00 M
Wysokość systemu / System height	0,75 M
Szerokość systemu / System width	0,203 M



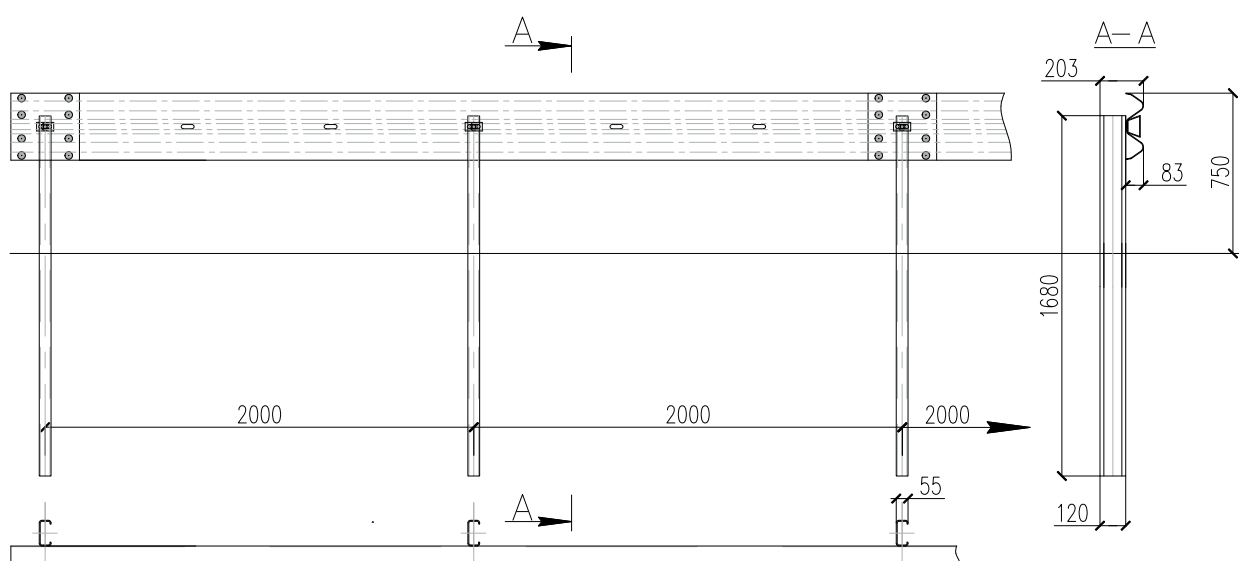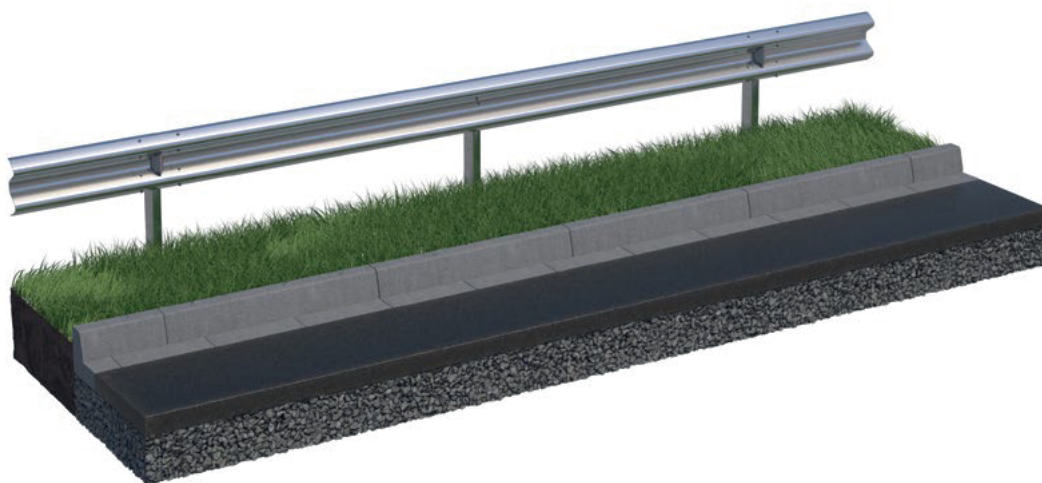

**TELEFON / PHONE**

—  
**+48 790 425 018**  
**+48 790 425 003**

**DANE FIRMY / COMPANY'S DATA**

—  
 REGON: 369287352  
 NIP: 6793163986

**ADRES / ADDRESS**

—  
 KTC Service Sp. z o.o.  
 ul. Wielicka 250  
 30-663 Kraków  
 Polska / Poland

**AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK**  
**GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK**  
**LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIÓW / POLSKA KRAKÓW**  
**UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW**

