






KTC 042 H2W4A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 2,00m.
A steel safety barrier with a post spacing in every 2.00 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

| | |
|---|-------------------------------------|
| System Barier / Barrier System | KTC 042 H2W4A |
| Typ bariery / Type of barrier | JEDNOSTRONNA SINGLE SIDED |
| Poziom powstrzymywania / Containment level | H2 |
| Poziom intensywności zderzenia / Impact severity | A |
| Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width | W4 |
| Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection | 1,1 M |
| Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion | V15 |
| Rozstaw słupków / Distance between posts | 2,00 M |
| Wysokość systemu / System height | 0,75 M |
| Szerokość systemu / System width | 0,203 M |

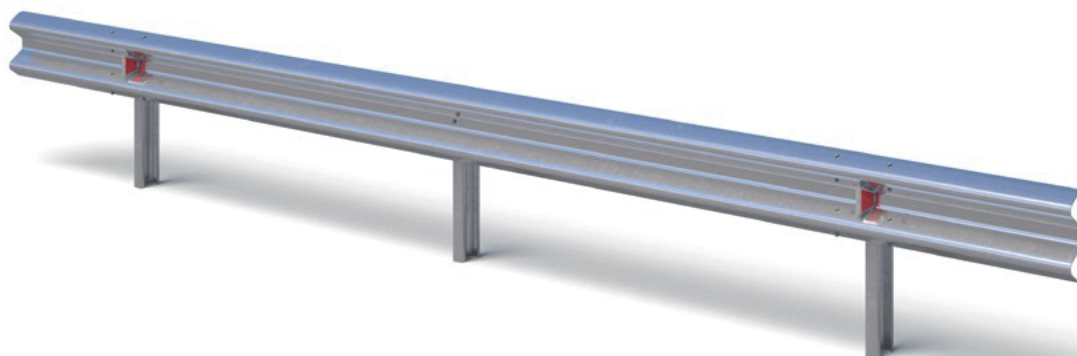

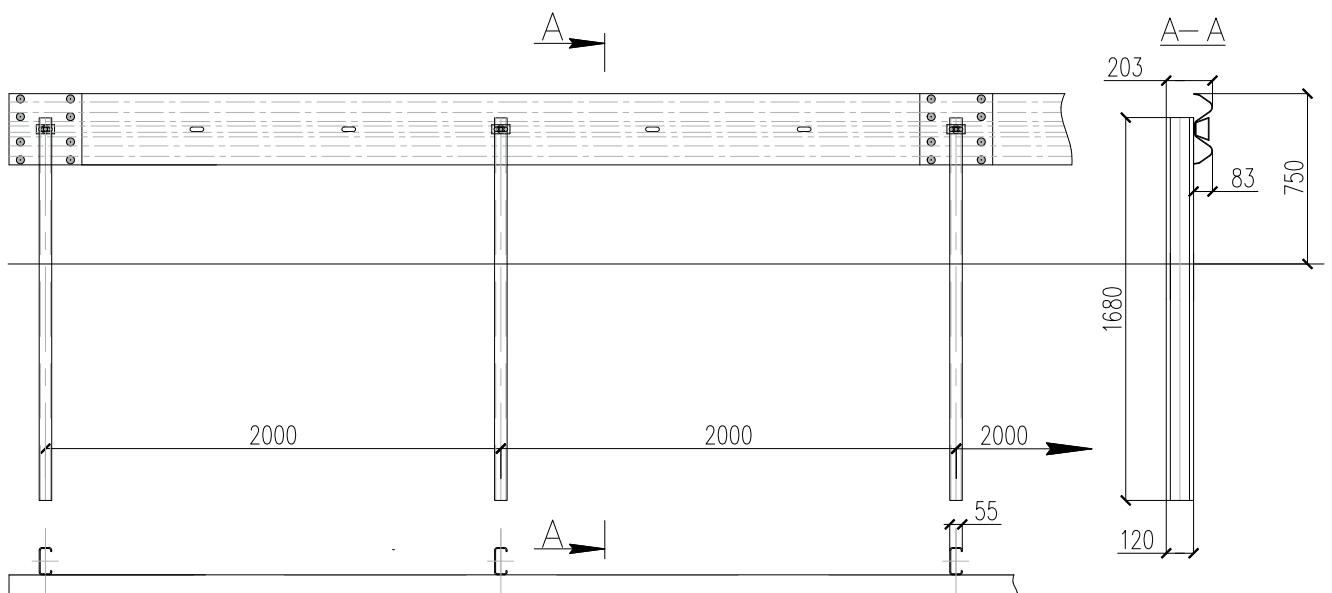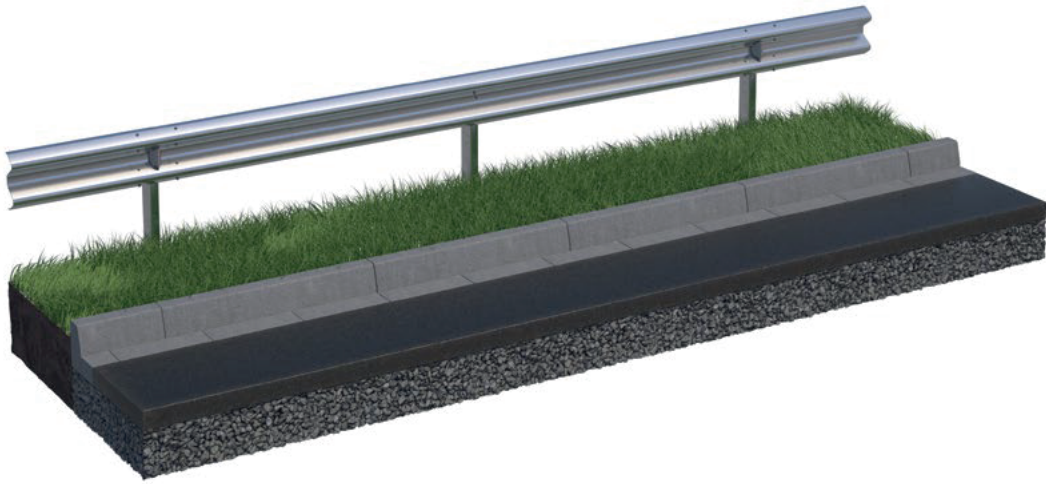

TELEFON / PHONE

+48 790 425 018
+48 790 425 003

DANE FIRMY / COMPANY'S DATA

REGON: 369287352
NIP: 6793163986

ADRES / ADDRESS

KTC Service Sp. z o.o.
ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Polska / Poland

AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK
GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK
LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIÓW / POLSKA KRAKÓW
UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW

