



BARIERY DROGOWE JEDNOSTRONNE / SINGLE SIDED SAFETY BARRIERS

KTC 044 H2W2A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 1,33 m.
A steel safety barrier with a post spacing in every 1,33 m .



PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	KTC 044 H2W2A
Typ bariery / Type of barrier	JEDNOSTRONNA SINGLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	H2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W2
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	0,3 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	V14
Rozstaw słupków / Distance between posts	1,33 M
Wysokość systemu / System height	0,75 M
Szerokość systemu / System width	0,203 M



CE
1488

KTC 044 H2W2A

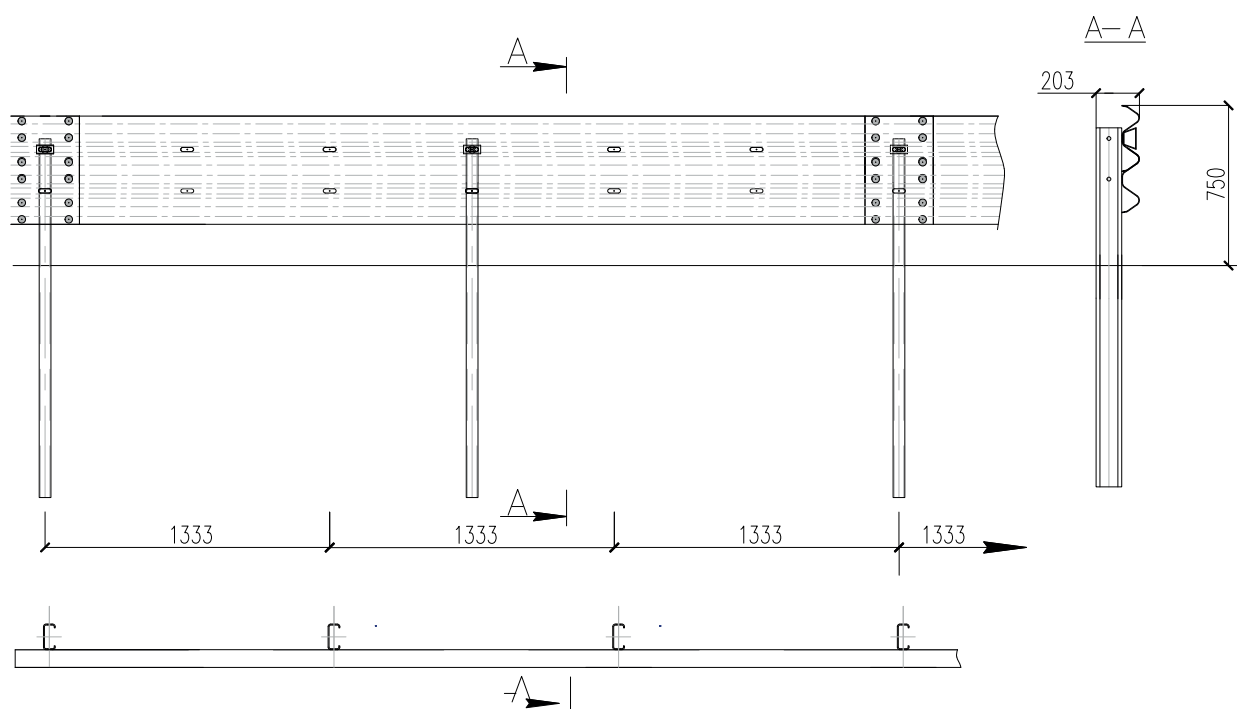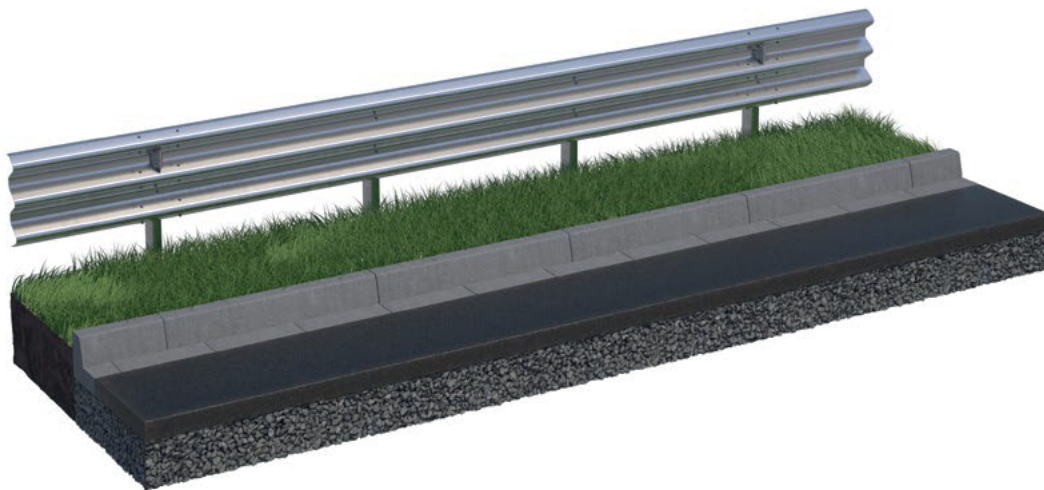

TELEFON / PHONE

—
+48 790 425 018
+48 790 425 003

DANE FIRMY / COMPANY'S DATA

—
 REGON: 369287352
 NIP: 6793163986

ADRES / ADDRESS

—
 KTC Service Sp. z o.o.
 ul. Wielicka 250
 30-663 Kraków
 Polska / Poland

AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK
GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK
LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIÓW / POLSKA KRAKÓW
UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW

